



## Klemmleisten




### Klemmleiste mit 44x42 8/9 M4 Stiften

Standardstifte in Messing. Auf Anfrage in verzinktem Eisen.



Speziell für den Antrieb von Hilfsvorrichtungen (z.B. elektromagnetische Bremsen bei Gleichstrom, unterstützte Fremdbelüftungsaggregate, bimetallische, in Motorspulen integriert Wärmeschütze, PTC Sonden etc.) deren provisorische Verbindungen in den Regelwerken nicht vorgesehen sind.  
Der neunte Stift dient für doppelte Spannungen (110 V/220 V).  
Hinweis: Position und Kennzeichnung der Stifte nach Kundenangaben.

### TECHNISCHE DATEN

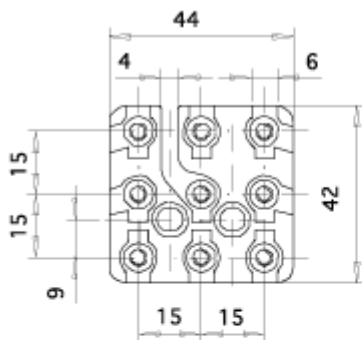

\*\* stift insert.....h=15 mm



### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN VON STIFTEN UND ZUBEHÖR; ERFORDERLICHENFALLS UNTER ANGABE DER BETREFFENDEN RICHTLINIEN

M4 Stift

Uni 5541-65 / 5542-65 / 4535-64

M4 Mutter

Din 934 = Uni 5588

M4 Unterlegscheiben

M4 Abstandsplättchen 15 mm

Stift unter Drehbelastung

2 N.m

**METALLISCHES ZUBEHÖR**

Die Verpackungseinheiten können nach den individuellen Anforderungen und Bedürfnissen zusammengestellt werden. Das Zubehör kann in einer einzigen Packung oder in Einzelverpackungen geliefert werden.

