



## Morsettiere




### Morsettiera 44x42 8/9 perni M4

Perno standard in ottone. A richiesta in ferro zincato.



Utili per l'alimentazione di dispositivi ausiliari (ad esempio: freno elettromagnetico in corrente continua, servoventilazione assistita, termoprotettori bimetallici incorporati negli avvolgimenti del motore, sonde PTC, ecc.), i cui collegamenti volanti non sono ammessi dalle normative. La presenza del nono perno serve per le doppie tensioni. N.B. Siglatura a discrezione del cliente.

### DATI TECNICI

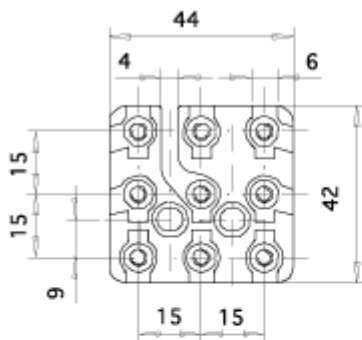

\*\* perno insert.....h=15 mm



### DISEGNI TECNICI PERNI E MINUTERIA E DOVE RICHIESTE, NORME DI RIFERIMENTO

Perno M4	Uni 5541-65 / 5542-65 / 4535-64
Dado M4	Din 934 = Uni 5588
Rondelle M4	
Piastrine M4 interasse 15 mm	
Perno carico di torsione	2 N.m

**MINUTERIA METALLICA A CORREDO**

Il corredo potrà essere composto a seconda delle richieste e delle necessità. In tutti i casi il corredo può essere fornito in confezione unica oppure separatamente in sacchetti singoli.

