

Morsettiere




Morsettiera 32x32 4 perni M4

Perno standard in ottone. A richiesta in ferro zincato.

Utili in applicazioni specifiche, ad esempio motori asincroni monofase.



DATI TECNICI

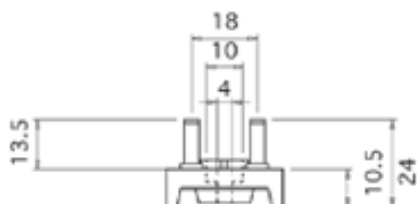

perno *insert* h=8.5 mm (solo/only M3)
 perno *insert* h=10 mm
 perno *insert* h=12 mm
 perno *insert* h=13.5 mm

DISEGNI TECNICI PERNI E MINUTERIA E DOVE RICHIESTE, NORME DI RIFERIMENTO

Perno M4

Dado M4

Rondelle M4

Uni 5541-65 / 5542-65 / 4535-64

Din 934 = Uni 5588

Piastrine M4 interasse 18 mm

Morsettiere non aventi una propria e specifica omologazione UL ma comunque prodotte utilizzando un materiale riconosciuto da Underwriters Laboratories nel File E111031

MINUTERIA METALLICA A CORREDO

Il corredo potrà essere composto a seconda delle richieste e delle necessità. In tutti i casi il corredo può essere fornito in confezione unica oppure separatamente in sacchetti singoli.

